


## Сантехнический модуль Geberit Monolith для напольного унитаза, 101 см

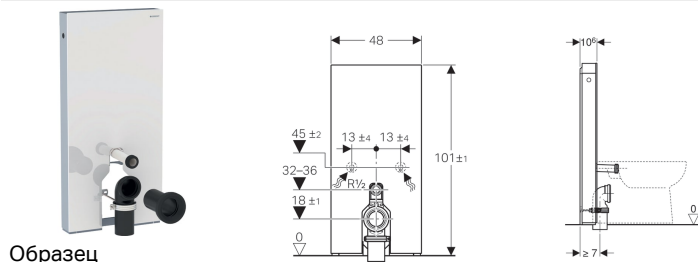

### Цели применения

- Для напольных соединительных элементов
- Для ремонта, перестроек и строительства
- Для настенных креплений с высотой стекания 18 см
- Для напольных унитазов с высотой подвода воды для смыва 32–36 см от пола согласно DIN EN 33
- Для замены смывного бачка наружного низкого монтажа
- Для замены напольных унитазов в сборе со смывными бачками наружного монтажа
- Для подсоединения Geberit AquaClean Sela, напольных унитазов
- Для подсоединения крышек-биде Geberit AquaClean, с принадлежностями
- Для монтажа на готовый пол
- Для монтажа при гипсокартонных и капитальных стенах

### Характеристики

- Двойной смыв
- Возможно выравнивание со строительными допусками
- Передняя обшивка стеклянная (ESG)
- Смывной бачок с противоконденсатной оболочкой
- Боковая обшивка из матированного алюминия
- Самонесущий
- Регулируемый объем воды для смыва

Арт. №	Цвет / поверхность
131.001.SI.5	Белый / Стекло
131.001.SJ.5	Черный / Стекло
131.001.SQ.5	Умбра / Стекло
131.001.TG.5	Песчаное / Стекло
131.001.SL.5	Мята / Стекло

### Принадлежности

- Комплект для бокового подвода воды, для сантехнического модуля Geberit Monolith для унитаза

- Подвод воды снизу
- Возможен подвод воды сбоку с помощью принадлежностей

### Технические характеристики

Гидравлическое давление	0.1-10 бар
Максимальная температура воды	25 °C
Объем воды для смыва, заводская установка	6 и 3 л
Большой объем воды для смыва, диапазон настройки	4.5 / 6 л
Малый объем воды для смыва	3 л

### Объем поставки

- Комплект соединительных патрубков с 2 угловыми запорными вентилями 1/2"
- Удлинитель колена смыва 160 мм
- Манжета из ЭПДМ,  $\varnothing$  44/55 мм
- Соединительный патрубок из ПНД,  $\varnothing$  90 мм
- Соединительное колено 90° из ПНД,  $\varnothing$  90 мм
- Переходная муфта из ПНД,  $\varnothing$  90/110 мм
- Плинтус
- Крепеж для гипсокартонных стен
- Крепеж