

EAN: 6414150058271

www.oras.com/ru/products/oras/product/2808

Смеситель для умывальника с донным клапаном и ручным душем Bidetta, с подводкой из медных трубок



- Ванная комната
- Однорычажные
- DeckMounted
- Хром
- Стационарный излив
- HONEYCOMB®
- Донный клапан
- Держатель душевой лейки, Шланг для душа
- Ручной душ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	0.14 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	140 kPa

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Установочные размеры	Ø10 mm
ItemProjection	110 mm
ItemMaterial	brass



Regulations

Уровень шума	I (ISO 3822)
--------------	---------------------

Тип разрешения


Сертификат STF	VTT-RTH-04951-08
ETA-Danmark	VA 1.42/17873
Sintef	Sintef Nr. 1322

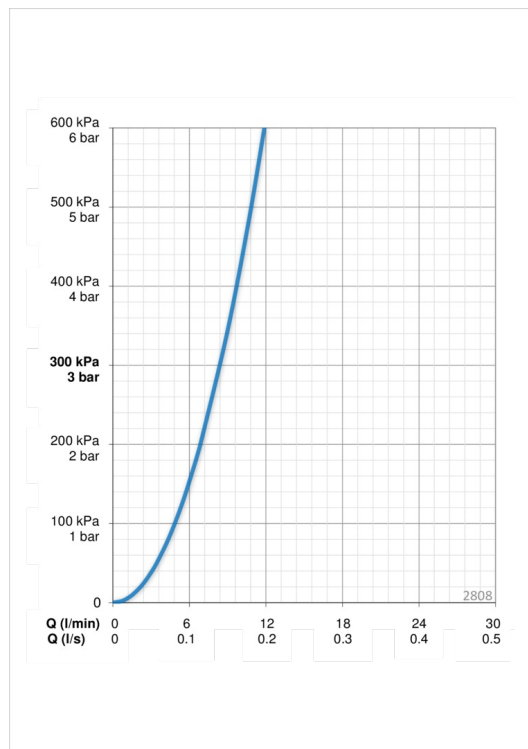

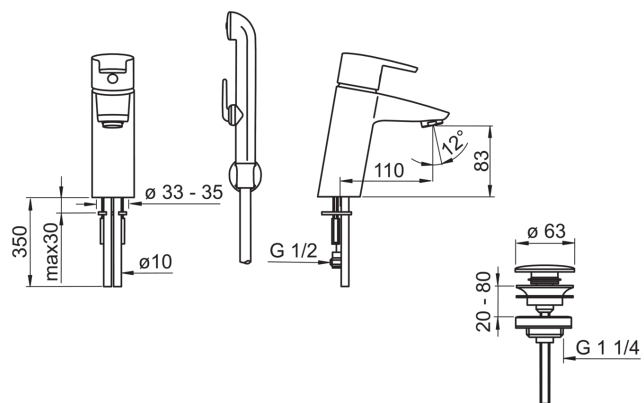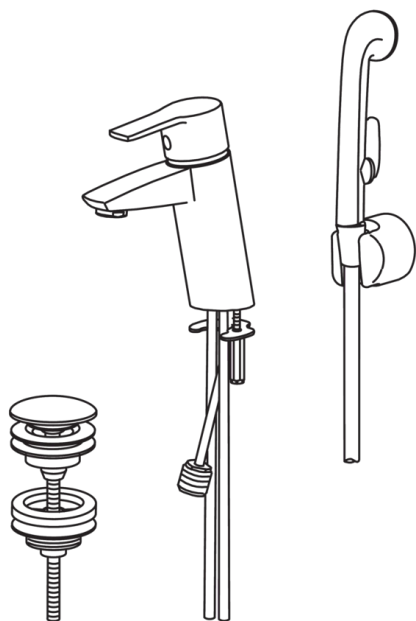

Запасные части

SP2810

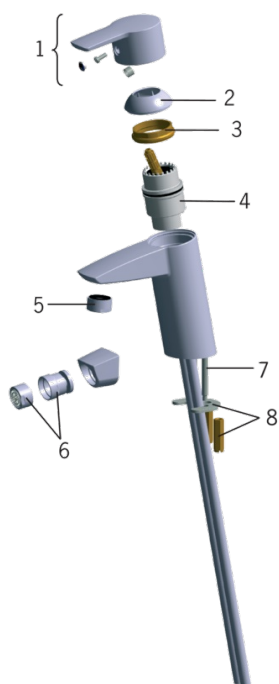

	Код
01	159050V
02	159053V
03	158726
04	158890
05	232211
06	232511
07	158727/10
08	158697