

EAN: 6414150059896

www.oras.com/ru/products/oras/product/2808F

Смеситель для умывальника с донным клапаном, с гибкими подводками и ручным душем Bidetta



- Ванная комната
- Однорычажные, Bidetta
- DeckMounted
- Хром
- Стационарный излив
- HONEYCOMB®
- Донный клапан
- Держатель душевой лейки, Шланг для душа
- Ручной душ
- Гибкая подводка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды


Расход воды при 300 кПа	0.13 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	175 кПа



Технические характеристики

Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	50 - 1000 кПа
Установочные размеры	G3/8
ItemProjection	110 mm
ItemMaterial	brass


Regulations

Стандарт EN	EN 817
Уровень шума	I (ISO 3822)

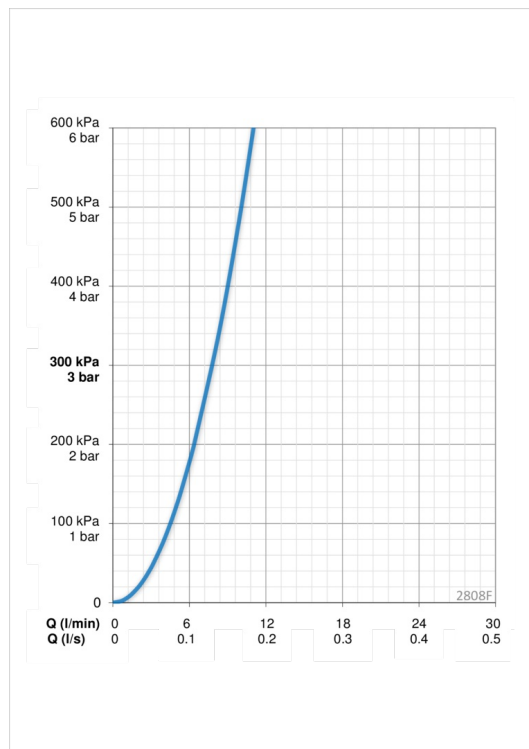

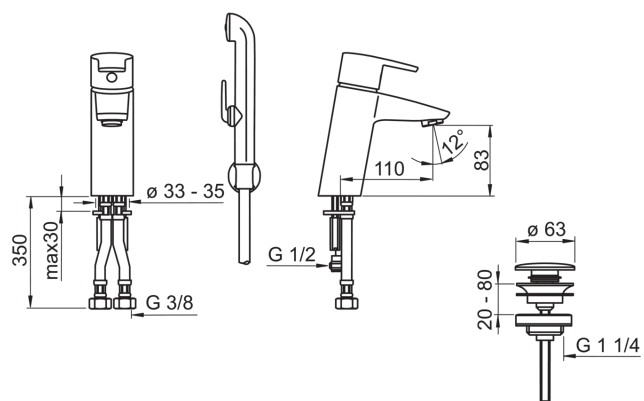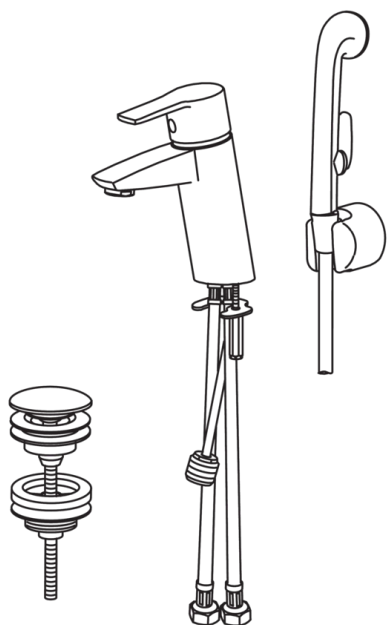

Запасные части

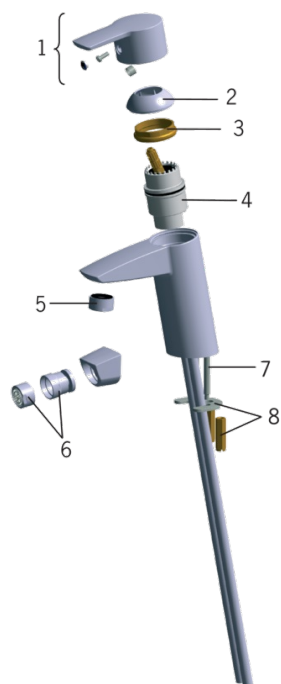

SP2810

	Код
01	159050V
02	159053V
03	158726
04	158890
05	232211
06	232511
07	158727/10
08	158697