

EAN: 6414150061912

www.oras.com/ru/products/oras/product/2814F



Бесконтактный смеситель для умывальника с ручкой регулировки температуры. Работает от батареи 6 В. Смеситель оснащён грязевыми фильтрами и обратными клапанами. При установке смесителя не требуется настройка его параметров, поскольку в нем используется улучшенный датчик с системой автофокуса. Клапан с импульсным управлением обеспечивает длительный срок службы батареи. Ограничитель потока (6 л/мин) уменьшает расход воды. F = гибкая подводка

- Ванная комната
- Работает от батарейки, Бесконтактные
- DeckMounted
- Хром
- Ручка регулировки температуры
- Опция ограничения максимального расхода воды
- Грязевой фильтр
- Autofocus Датчик, Электромагнитный клапан

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.1 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	200 kPa

Технические характеристики

Подключение горячей воды	max. +70°C
Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Установочные размеры	G3/8
ItemProjection	115 mm
ItemMaterial	brass

Установки ПО

Продолжительность окончат. смыва (авт. настройка)	2 s ± 1 s
Макс. время подачи воды	2 min
Расстояние опознавания	optimally preset

Электрические параметры


Батарейка	Lithium 2CR5 6 V
-----------	-------------------------




Regulations

Директива EMC	CE 2004/108/EU
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 55


Тип разрешения

Сертификат STF	VTT-RTH-00002-10
ETA-Danmark	VA 1.42/19220
Sintef	Sintef Nr. 1534

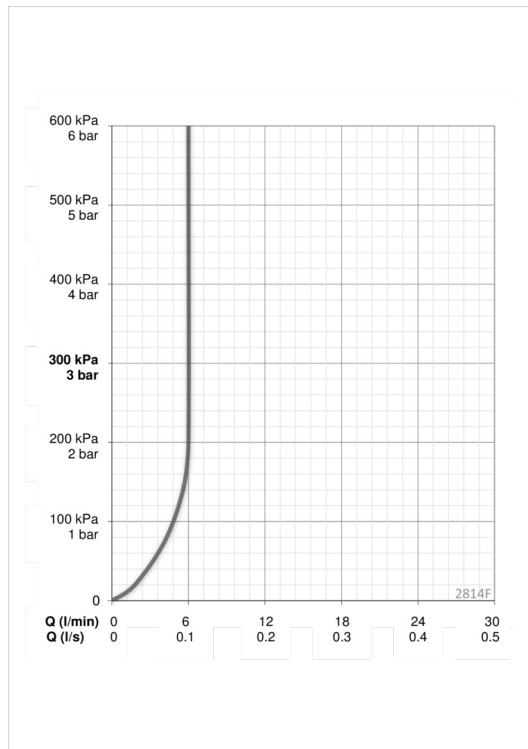

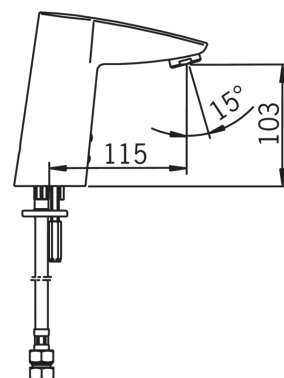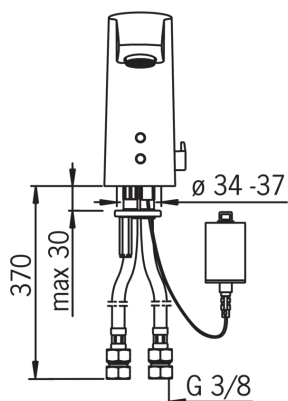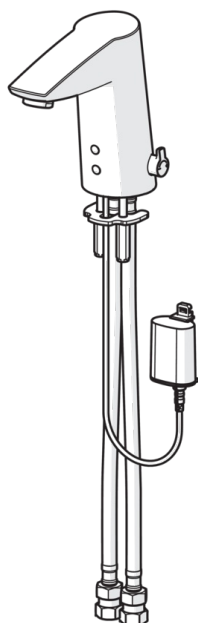

Запасные части

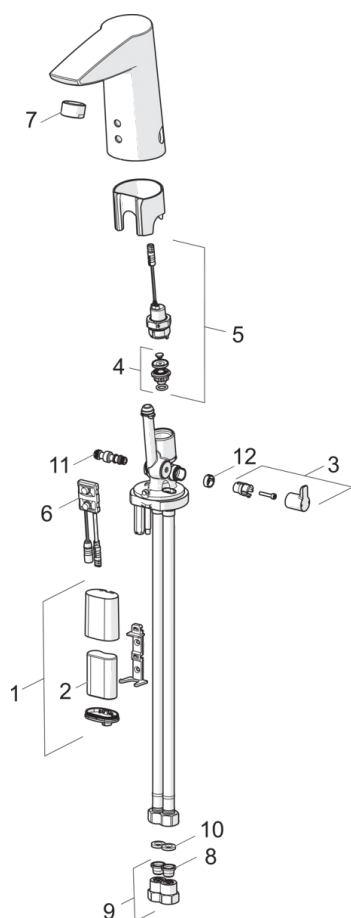

SP2814F

	Код
01	199417V
02	198330
03	600493V
04	199205V
05	199206V
06	600659V
07	199266V
08	199257/2
09	198473/2
10	600705/10
11	199201V
12	601141V