

EAN: 6414150058486

www.oras.com/ru/products/oras/product/2838F



Кухонный смеситель с высоким поворачивающимся изливом с гибкими подводками Угол поворота излива 120° (возможно ограничить 0° или 60°).

- Кухня, Общественные места
- Однорычажные
- DeckMounted
- Хром
- Поворотный
- Гибкая подводка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	0.24 l/s
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	210 kPa

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Установочные размеры	G3/8
ItemProjection	205 mm
ItemMaterial	brass




Regulations

Уровень шума	I (ISO 3822)
--------------	---------------------


Тип разрешения

Сертификат STF	VTT-RTH-04950-08
ETA-Danmark	VA 1.42/17876
Sintef	Sintef Nr. 1323

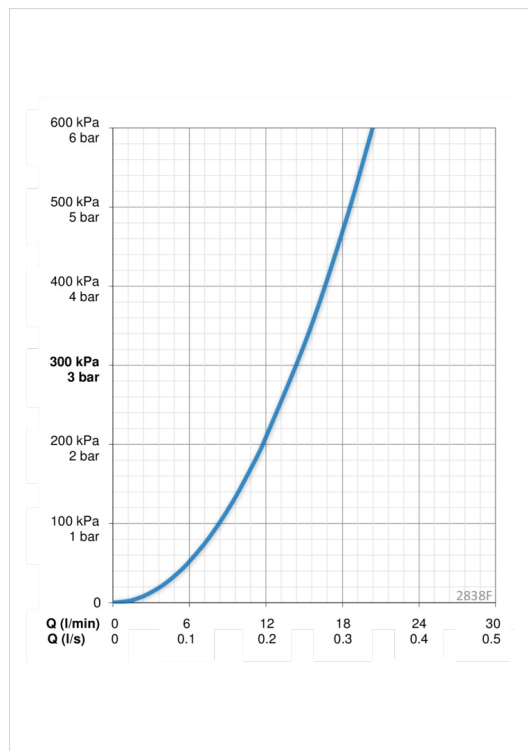

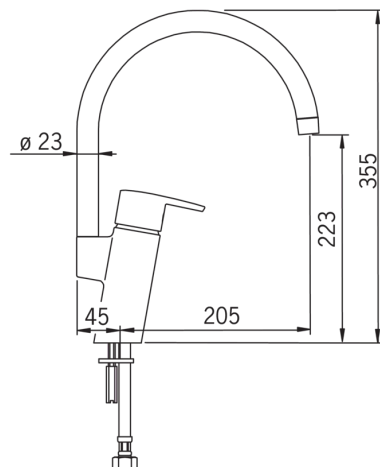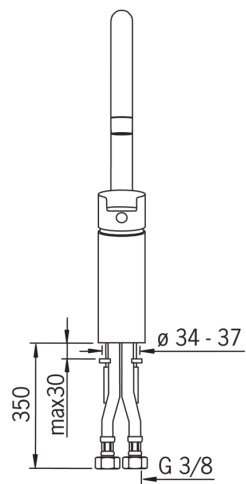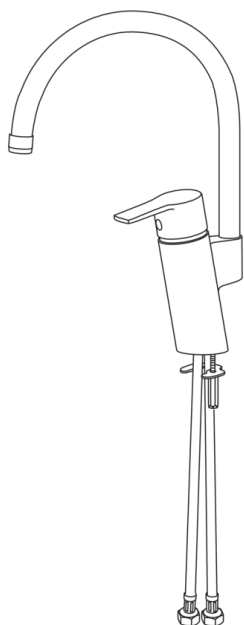

Запасные части

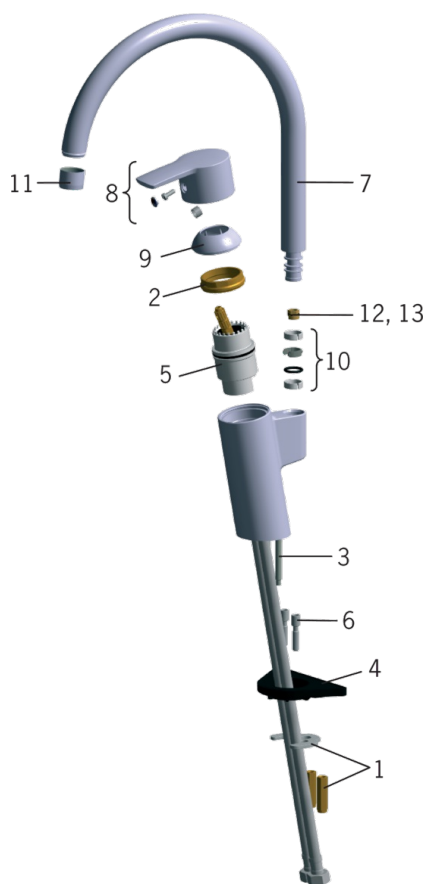

SP2838F

	Код
01	158697
02	158726
03	158747/10
04	158825
05	158890
06	158893
07	159010V
08	159050V
09	159053V
10	159499
11	232201
12	159670/10
13	159667V
13	159667/10