

EAN: 4007536248445

www.oras.com/ru/products/oras/product/1800F



Смеситель для умывальника с рычажным донным клапаном. Двухкомпонентная прочная рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения температуры и расхода воды. При нажатии эко-кнопки расход можно увеличить. F = гибкая подводка

- Ванная комната
- Однорычажные
- DeckMounted
- Хром
- Стационарный излив
- HONEYCOMB®
- Рычажный донный клапан
- Гибкая подводка
- Эко-кнопка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды


Расход воды при 300 кПа в эко-режиме	0.13 l/s
Расход воды при 300 кПа	0.17 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	100 kPa


Технические характеристики

Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	50 - 1000 kPa

Regulations


Стандарт EN	EN 817
Уровень шума	I (ISO 3822)

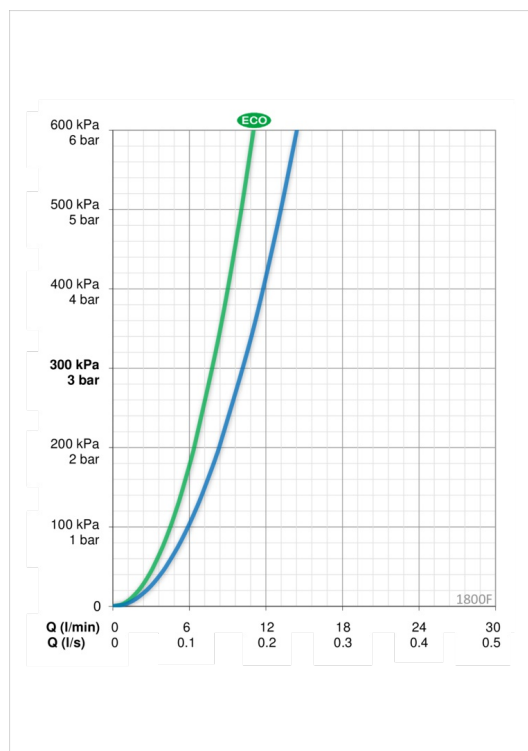

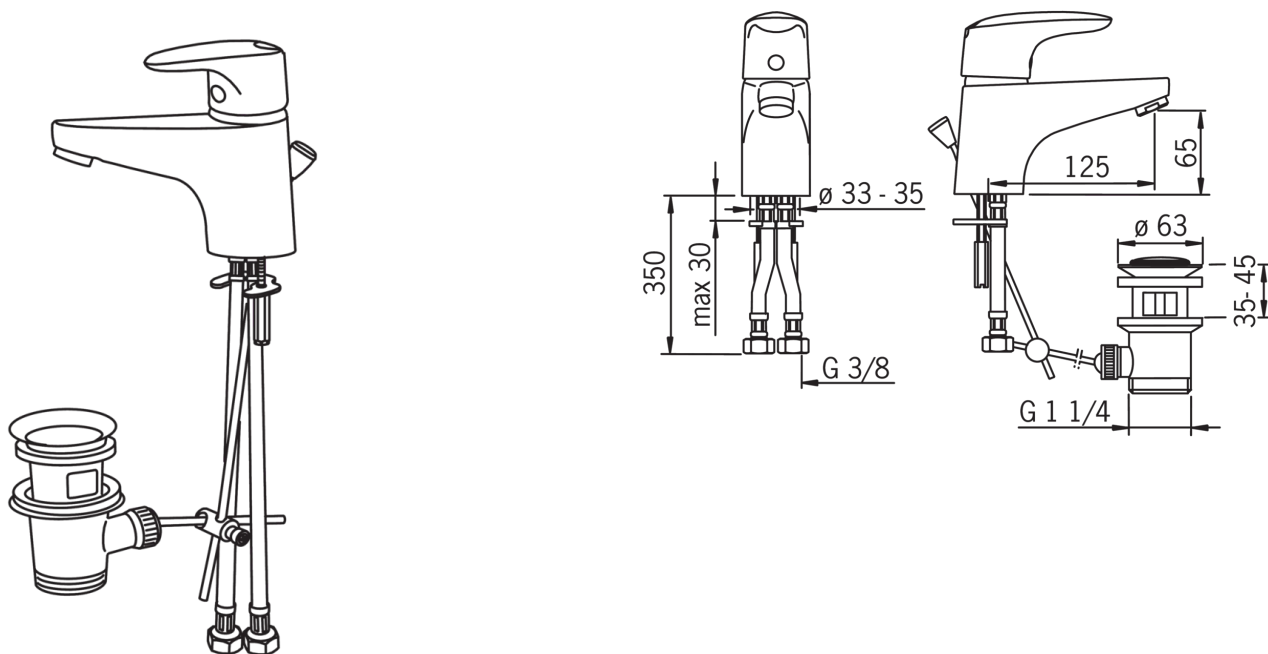

Запасные части

SP1800

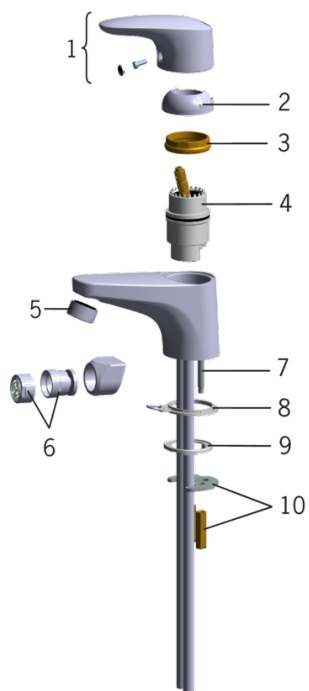

	Код
01	159319V
02	159346V
03	158726
04	158890
05	232211
06	232511
07	158727/10
08	158193
09	159425/10
10	158697