

M8FMOX0451WGH
M8FMOX0551WGH
M8FMOX0651WGH

AM·PM








450x860
550x1000
650x1240

1900-1950 (B)



230 V
50/60Hz

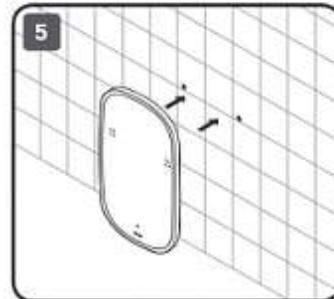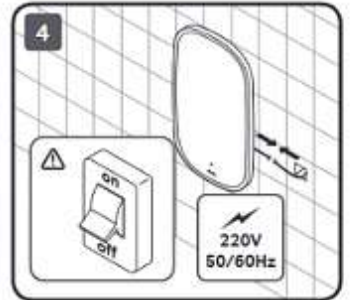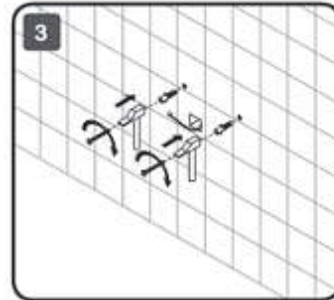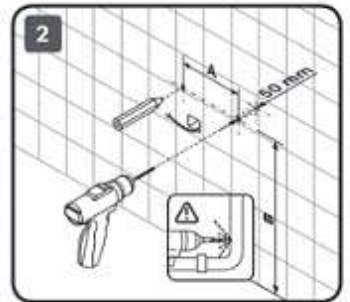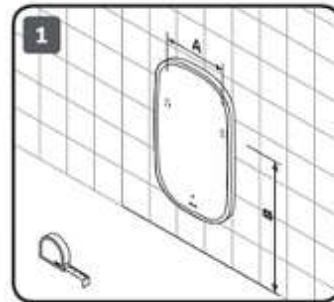

Чтобы включить или выключить подсветку зеркала, проведите рукой рядом с инфракрасным датчиком. Изменяйте яркости подсветки. Удерживайте ладонь перед ИК-датчиком, пока не будет достигнута желаемая яркость.

