

EAN: 6414150073489

www.oras.com/ru/products/oras/product/2911F

Смеситель для умывальника F = Гибкая подводка



- Ванная комната
- Однорычажные
- DeckMounted
- Хром
- Стационарный излив

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды


Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока) **0.1 l/s**


Технические характеристики

Подключение горячей воды **max. +90°C**
 Рабочее давление **100 - 1000 кПа**
 ItemProjection **111 mm**

Regulations


Уровень шума **I (ISO 3822)**

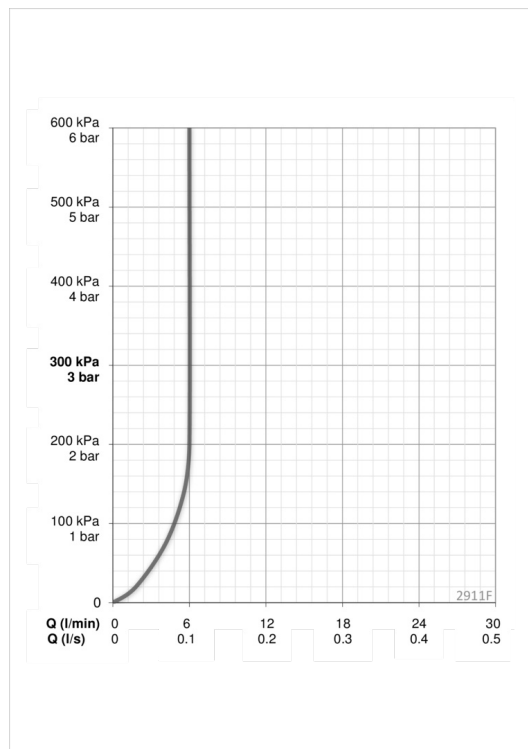

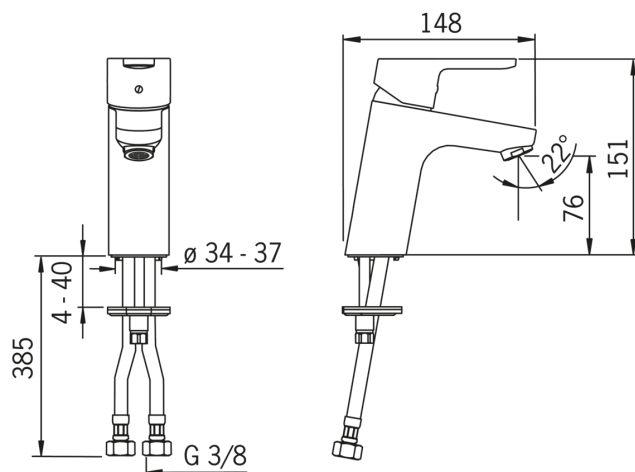

Запасные части

SP2900F

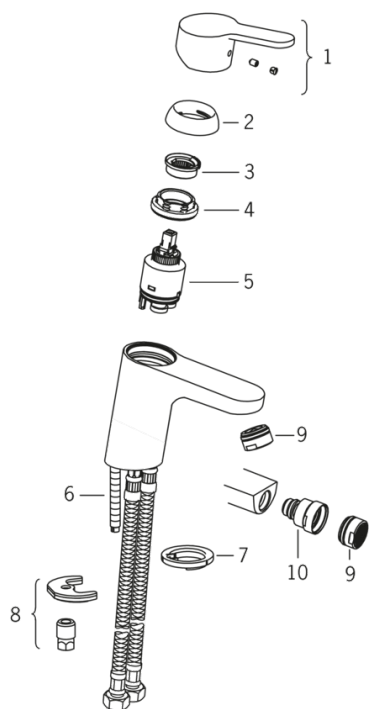

	Код
01	601966V
02	601967V
03	601973V
04	601968V
05	601969V
06	601970V
07	601971V
08	601972V
09	601974V
10	601976V