

EAN: 6414150052569

www.oras.com/ru/products/oras/product/2875

Термостатический смеситель для ванны и душа

- Ванная комната, Душ
- Термостатические
- WallMounted
- Хром



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	0.3 l/s
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	175 kPa
Потеря давления при расходе 0.3 л/с	290 kPa

Технические характеристики




Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Установочные размеры	G1/2
Установочная ширина	CC150± 3 mm
ItemProjection	130 mm
ItemMaterial	brass

Regulations


Уровень шума	II (ISO 3822)
--------------	----------------------

Тип разрешения

Сертификат STF	VTT-RTH-04949-08
ETA-Danmark	VA 1.43/17874
Sintef	Sintef Nr. 1324

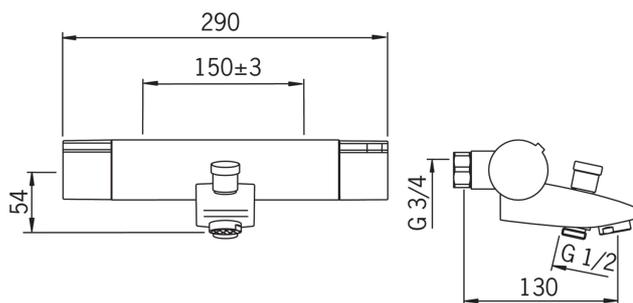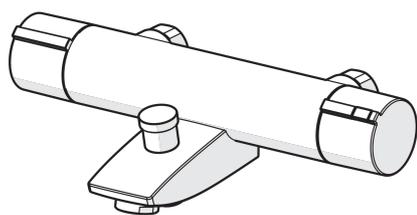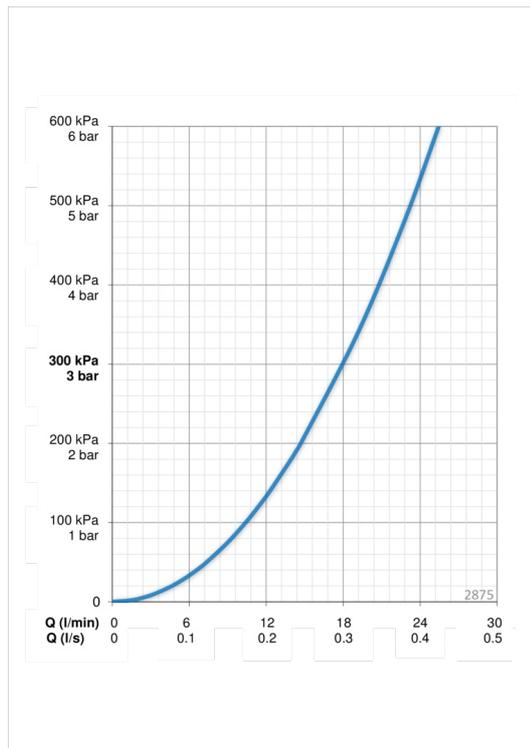

Запасные части

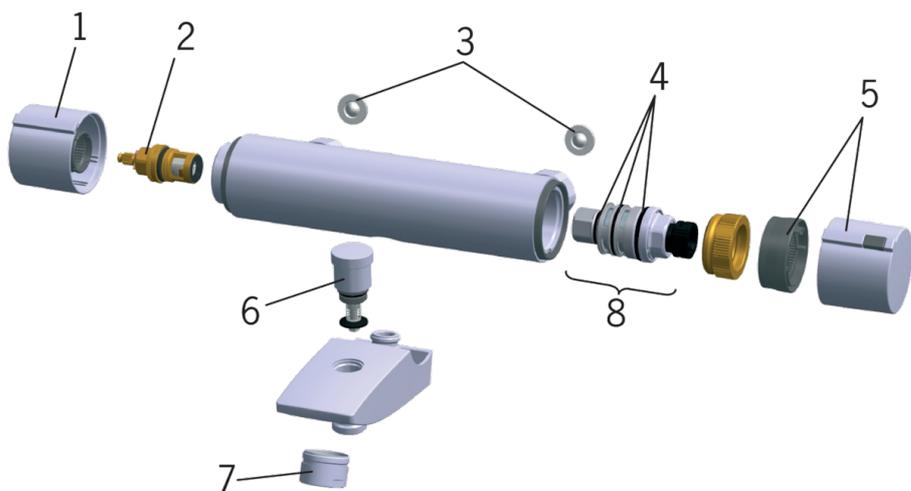

SP2875

	Код
01	159045V
02	109898
03	178375V
04	178796V
05	159048V
06	209687V
07	232213
08	178780V