

EAN: 6414150077333

www.oras.com/ru/products/oras/product/7462U



Термостатический смеситель для ванны и душа с изливом. Включая эксцентрики и декоративные розетки. Ограничитель температуры воды на 38°C на рукоятке. Рукоятка регулировки расхода с ограничителем EcoFlow и дивертером. В комплект входят обратные клапаны и грязевые фильтры.

- Ванная комната, Душ
- Термостатические
- WallMounted
- Хром
- Стационарный излив
- Встроенный дивертер/регулятор расхода
- Контроль за расходом воды EcoFlow
- Защита от ожогов на 38°C, Фиксируемая температура
- Грязевой фильтр, Обратный клапан

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды





Расход воды при 300 кПа в эко-режиме	0.16 l/s
Расход воды при 300 кПа	0.33 l/s
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	230 kPa
Потеря давления при расходе 0.3 л/с	300 kPa

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Установочные размеры	G1/2
Установочная ширина	cc150 mm
ItemProjection	159 mm
ItemMaterial	brass

Regulations

Стандарт EN	EN 1111
Уровень шума	I (ISO 3822) Oras lab.

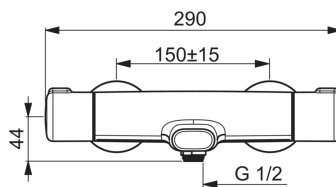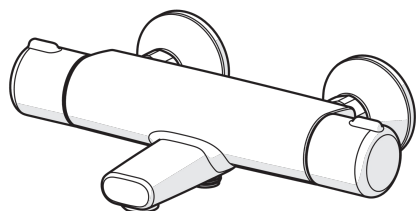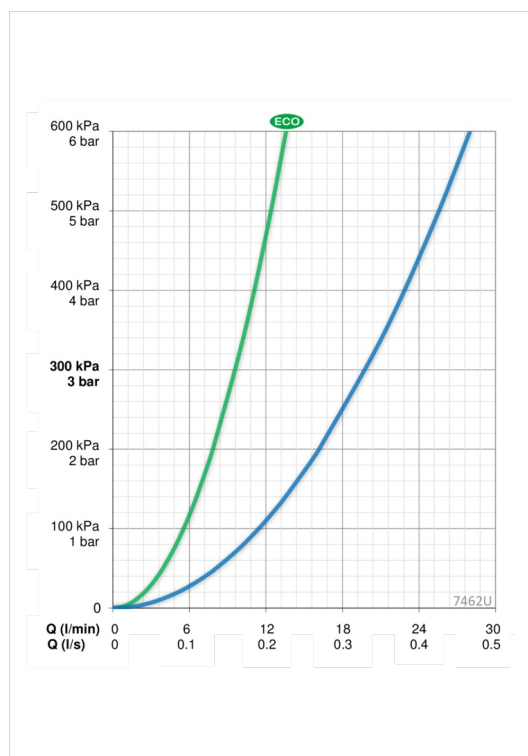

Запасные части

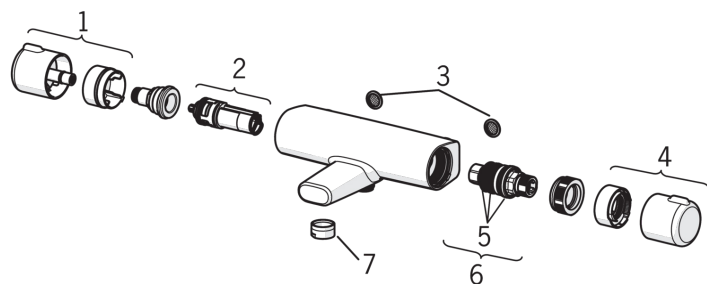

SP7462

	Код
01	602452V
02	601278V
03	198094/2
03	178375V
04	602431V
05	178796V
06	178780V
07	158556