

EAN: 6414150070037

[www.oras.com/ru/products/oras/product/2720F](http://www.oras.com/ru/products/oras/product/2720F)



Смеситель для кухни с удобными ручками для горячей и холодной воды, бесконтактной функцией, высоким поворотным изливом и аэратором. Расход горячей и холодной воды регулируется отдельными ручками. Угол поворота излива составляет 120° (заводская установка). По желанию поворот излива может быть ограничен до 60° или 80°. Для активации бесконтактной подачи воды поднесите руки к датчику. Температура воды при бесконтактной работе регулируется поворотом кольца между смесителем и изливом. Бесконтактная функция легко включается/ выключается. Работает от батареи 3 В. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами. F = с гибкой подводкой

- Кухня
- Гибридные, Двухрычажные, Бесконтактные, Работает от батареек
- DeckMounted
- Хром
- Поворотный
- Easy-Grip Рычаг
- Грязевой фильтр
- Гибкая подводка
- DZR латунь, Пониженное содержание свинца <0.3, Вода не контактирует с никелевым покрытием

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	<b>0.2 l/s</b>
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	<b>290 kPa</b>

### Технические характеристики

Подключение горячей воды	<b>max. +70°C</b>
Рабочее давление	<b>100 - 1000 kPa</b>
ItemProjection	<b>193 mm</b>
ItemMaterial	<b>brass</b>

### Установки ПО

Время подачи воды (бесконтактная функция)	<b>4 s</b>
Макс. время подачи воды	<b>40 s</b>
Расстояние опознавания	<b>optimally preset</b>

### Электрические параметры


Батарея	<b>AA 1.5 V Lithium x 2</b>
---------	-----------------------------



### Regulations

Директива EMC	<b>CE 2004/108/EY</b>
Уровень шума	<b>I (ISO 3822)</b>
Степень защиты	<b>IP 54</b>


### Тип разрешения

Сертификат STF	<b>VTT-RTH-00008-14</b>
Sintef	<b>Sintef Nr. 3083</b>

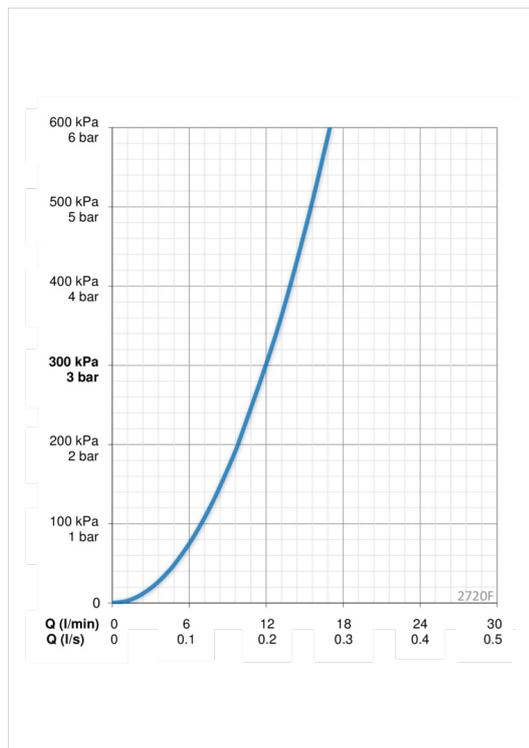

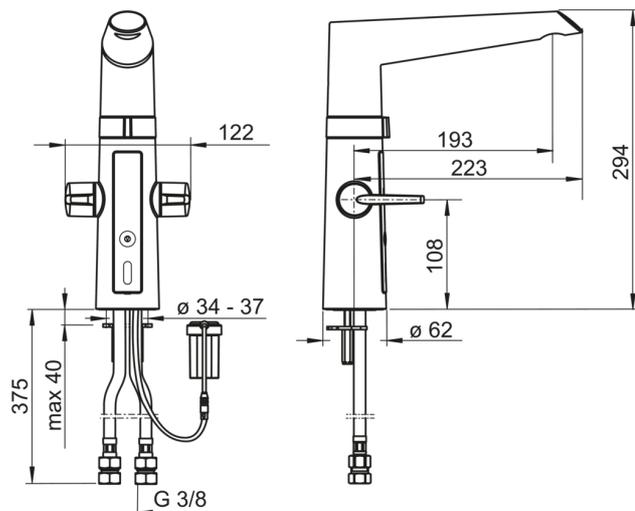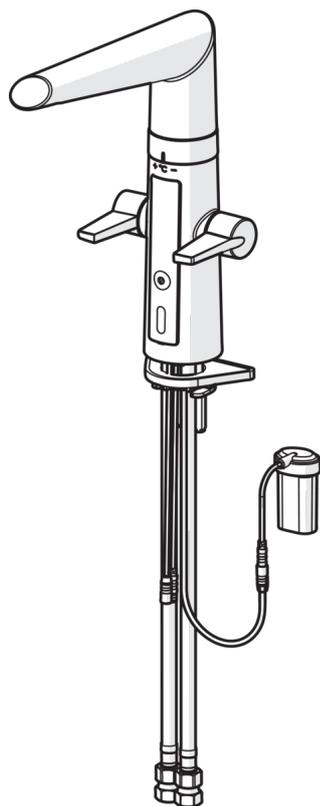

## Запасные части

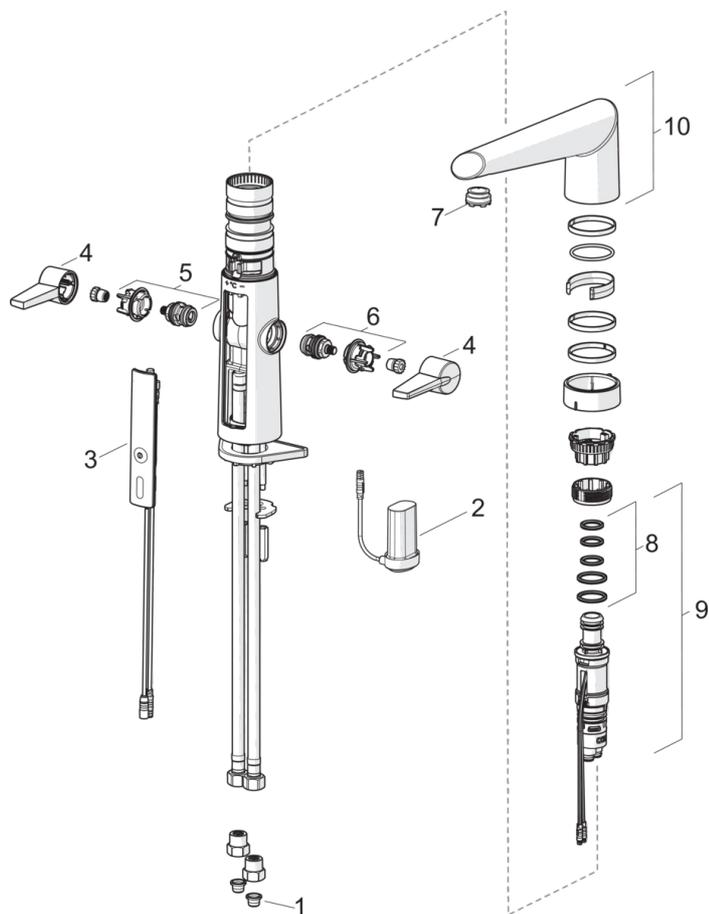

### SP2720F

	Код
01	199257/2
02	600617V
03	601227V
04	601094/2
05	601092V
06	601091V
07	601287V
08	601072V
09	601106V
10	601103V