

EAN: 6414150070013

[www.oras.com/ru/products/oras/product/2733F](http://www.oras.com/ru/products/oras/product/2733F)



Смеситель для кухни с удобной рукояткой, высоким поворотным изливом и аэратором. Угол поворота излива составляет 120° (заводская установка). По желанию поворот излива может быть ограничен от 0° до 60°. В производстве были использованы только экологические материалы. F = с гибкой подводкой

- Кухня, Медицинские учреждения
- Поворотный
- Однорычажные
- Easy-Grip Рычаг
- DeckMounted
- Гибкая подводка
- Хром
- DZR латунь, Пониженное содержание свинца <0.3, Вода не контактирует с никелевым покрытием

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	<b>0.22 l/s</b>
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	<b>250 кПа</b>

### Технические характеристики


Подключение горячей воды	<b>max. +80°C</b>
Рабочее давление	<b>50 - 1000 кПа</b>
Установочные размеры	<b>G3/8</b>
ItemProjection	<b>217 mm</b>
ItemMaterial	<b>brass</b>



### Regulations

Стандарт EN	<b>EN 817</b>
Уровень шума	<b>I (ISO 3822)</b>


### Тип разрешения

Сертификат STF	<b>VTT-RTH-00007-14</b>
ETA-Danmark	<b>VA 1.42/20421</b>
Sintef	<b>Sintef Nr. 3084</b>

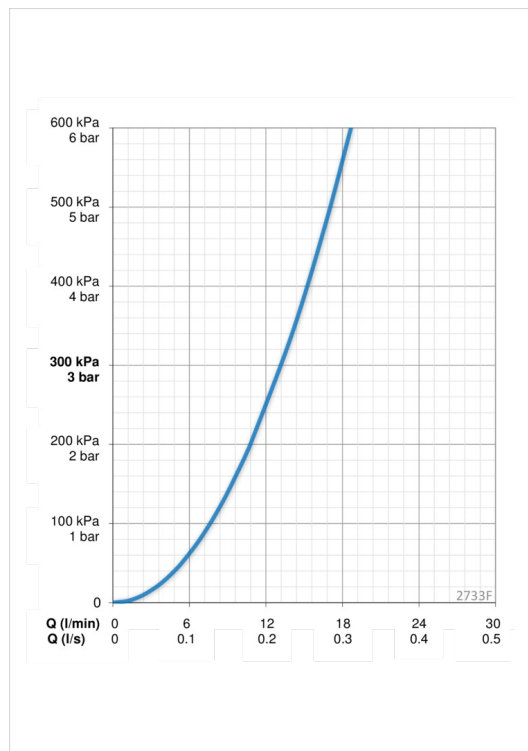

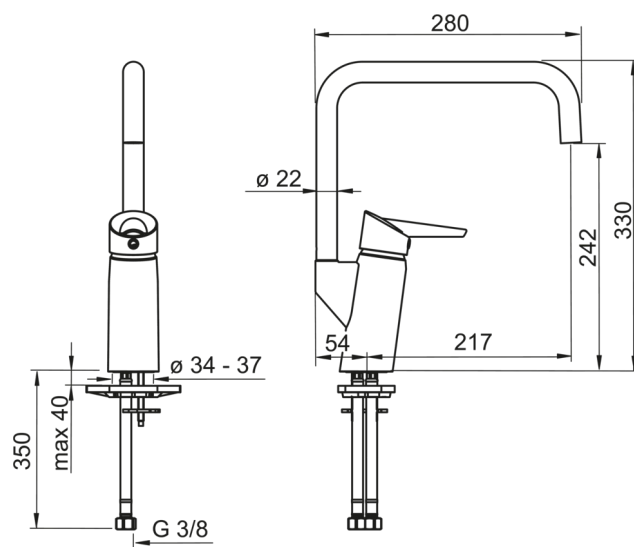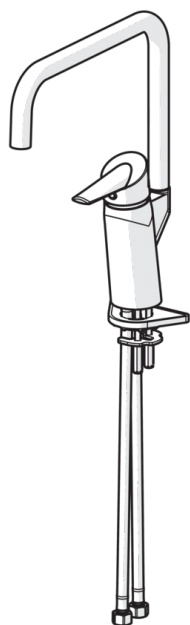

## Запасные части

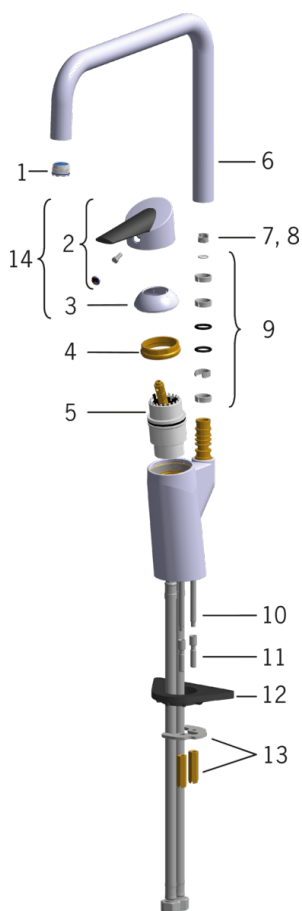

### SP2733F

	Код
01	859338V
02	601319V
03	159053V
04	158726
05	158890
06	601304V
07	159670/10
08	159667/10
08	159667V
09	198287V
10	158747/10
11	158893
12	158825
13	158697